


34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339349644



Kanlux TOMI v2 ist eine neue, noch effizientere Konstruktion, die hohe Beleuchtungsparameter gewährleistet. Dank der Verwendung einer matten Abdeckung wird das Licht in diesen Leuchtmitteln gleichmäßig verteilt. Außerdem zeichnen sich diese Leuchte durch eine hohe Lichtausbeute aus.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 50
Höhe (mm): 56
Tiefe [mm]: 50
Durchmesser [mm]: 50
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 23
Nennleistung [W]: 2,9
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 295
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 100
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: PAR16
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: weiß
Sockel: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: spot
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein

34964 TOMiv2 2,9W GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL

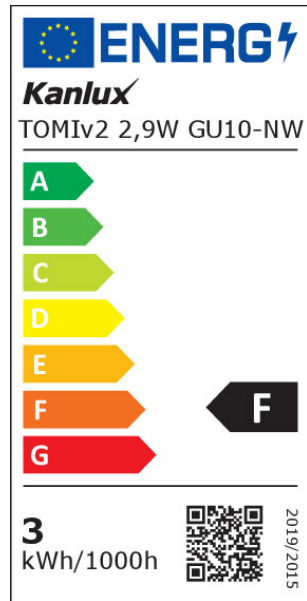**PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:**

Spitzenlichtstärke [cd]: 107

Halbwertswinke [°]: 100

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand

(kWh/1000h): 3

Energieeffizienzklasse: F

Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 240Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6 Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 2.9

Höhe des Leuchtmittels (mm): 56

Breite des Leuchtmittels (mm): 50

Tiefe des Leuchtmittels (mm): 50

Farbwiedergabeindex: 80

Farbwertanteile (x): 0.38

Farbwertanteile (y): 0.38

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 28

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 9

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.96

**PARAMETER FÜR LED- UND OLED-
NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:**Verschiebungsfaktor ($\cos \varphi_1$): 0,5

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten

Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 18

Grammatur [g]: 29.6

Länge der Einzelverpackung [cm]: 5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5

34964 TOMiv2 2,9W GU10-NW

LED-LEUCHTMITTEL


Kartongewicht [kg]: 2.96

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 15


Kartonlänge [cm]: 57.5

Kartonvolumen [m³]: 0.023719

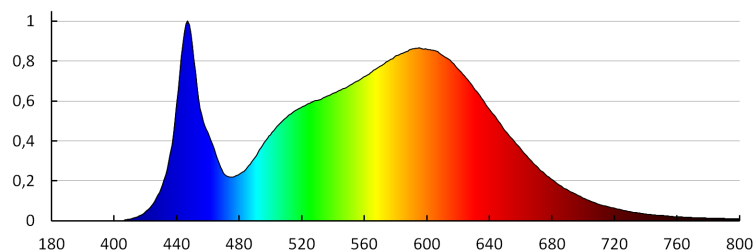

KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW
Lamps: 1 x TOMiv2 2,9W GU10-NW

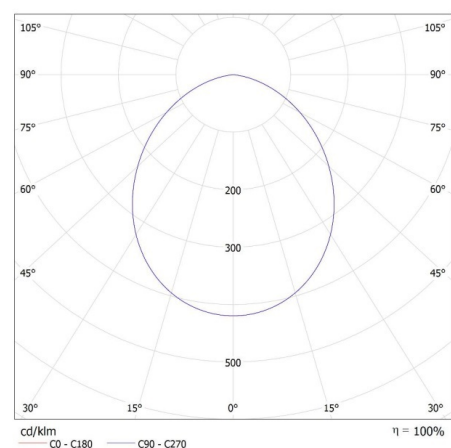

34965 TOMlv2 2,9W GU10-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5905339349651



Kanlux TOMI v2 ist eine neue, noch effizientere Konstruktion, die hohe Beleuchtungsparameter gewährleistet. Dank der Verwendung einer matten Abdeckung wird das Licht in diesen Leuchtmitteln gleichmäßig verteilt. Außerdem zeichnen sich diese Leuchte durch eine hohe Lichtausbeute aus.

LICHTQUELLENTYP:


Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:

Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Breite [mm]: 50
Höhe (mm): 56
Tiefe [mm]: 50
Durchmesser [mm]: 50
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 23
Nennleistung [W]: 2,9
Gesamtnennlichtstrom [lm]: 295
Nominaler Abstrahlwinkel [°]: 100
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Leuchtmittel: PAR16
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: GU10
Lebensdauer der Lampe[h]: 25000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥15000
Form des Leuchtmittel: spot
Zusätzliche Informationen: Leuchtmittel (LS)
Quecksilbergehalt: nein


34965 TOMiv2 2,9W GU10-WW

LED-LEUCHTMITTEL

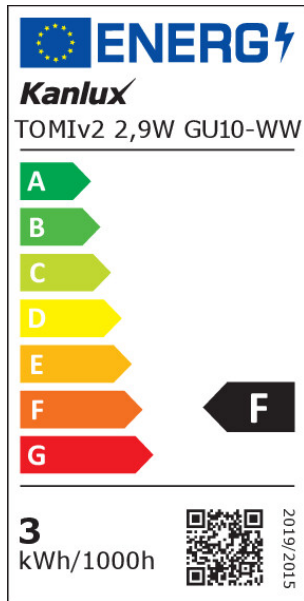**PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:****Spitzenlichtstärke [cd]: 107****Halbwertswinke [°]: 100****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:****Energieverbrauch des Leuchtmittels im Ein-Zustand****(kWh/1000h): 3****Energieeffizienzklasse: F****Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: 240****Lichtstrom der Leuchte Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)****Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000****Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6** **Leistungsaufnahme des Leuchtmittels im Ein-Zustand P_{on} [W]: 2.9****Höhe des Leuchtmittels (mm): 56****Breite des Leuchtmittels (mm): 50****Tiefe des Leuchtmittels (mm): 50****Farbwiedergabeindex: 80****Farbwertanteile (x): 0.44****Farbwertanteile (y): 0.403****Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme [W]: 28****Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 6****Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9** **Lichtstromerhalt: 0.96****PARAMETER FÜR LED- UND OLED-
NETZSPANNUNGLICHTQUELLEN:****Verschiebungsfaktor ($\cos \phi_1$): 0,5****Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten****Leistung: nicht zutreffend****Flimmer-Messgröße (Pst LM): 1,0****Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): 0.4****LOGISTIKDATEN:****Maßeinheit: Stück****Verpackungsart: 10****Stückzahl in Zwischenverpackung: 10****Stückzahl in Großverpackung: 100****Netto-Einzelgewicht [g]: 18****Grammatur [g]: 29.6****Länge der Einzelverpackung [cm]: 5****Breite der Einzelverpackung [cm]: 5****Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5.5**

34965 TOMlv2 2,9W GU10-WW

LED-LEUCHTMITTEL

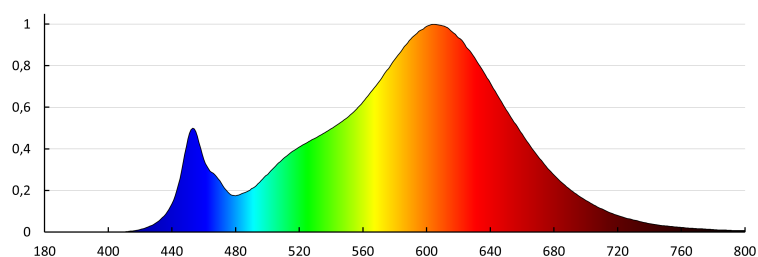Kartongewicht [kg]: 2.96**Kartonbreite [cm]:** 27.5**Kartonhöhe [cm]:** 15**Kartonlänge [cm]:** 57.5**Kartonvolumen [m³]:** 0.023719

KANLUX S.A. (kat 34965) TOMlv2 2,9W GU10-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34965) TOMlv2 2,9W GU10-WW
Lamps: 1 x TOMlv2 2,9W GU10-WW